

Filtersystem**Pflege**

Filtersysteme hygienisch und technisch auf dem aktuellen Stand halten und bei Bedarf erweitern

01**Hygiene beachten****02****Filter wechseln****03****System aktualisieren**

Ihr WasserFilter in bestem Zustand

Pflege, Kontrolle, Austausch von Verschleißteilen und Aktualisierung

Wasserfilter sind langlebige, pflegefreundliche Produkte. Für die zuverlässige Funktion des Filtersystems sind wenige **regelmäßige Wartungen** notwendig. Diese umfassen die Reinigung des Wasserauslaufs, eine laufende Sichtkontrolle auf Dichtheit, den Wechsel des Filtereinsatzes spätestens alle 6 Monate und den Austausch von Verschleißteilen.

Darüber hinaus empfehlen wir die **Aktualisierung**, also den Austausch einzelner Filterkomponenten, die sich technologisch verbessert haben und den Austausch kompletter Filtersysteme nach langjähriger Nutzung.

Beispielsweise sollten Einbaufilter alle 10 Jahre ausgetauscht werden, da sie permanent unter Leitungsdruck stehen und der Zustand der Komponenten optisch nicht eingeschätzt werden kann.

Alvito unterstützt die FilterAktualisierung durch Preisvorteile unter bestimmten Bedingungen. Die Preisvorteile werden vom zuständigen Berater oder direkt von Alvito angeboten.

Grundsätzlich muss bereits bei der Auftragserteilung auf den Preisvorteil wegen einer FilterAktualisierung hingewiesen werden und zusätzlich eine Telefonnummer oder Emailadresse für Rückfragen angegeben werden.

Eine nachträgliche Vergünstigung ist ausgeschlossen. Die Preisvorteile gelten nur bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung (Email, Fax oder Brief), nicht bei Online-Bestellung.

Informieren Sie sich anhand dieser Broschüre und nutzen Sie bei Fragen unsere Beratung. Das Team von Alvito wünscht Ihnen viel Freude beim Wassergenuss.

01

Hygiene beachten

Wasserauslauf bzw. Wasserwirbler regelmäßig reinigen und entkalken

Da es sich bei Wasser um ein Lebensmittel handelt, sollte im Umgang mit dem Filtersystem allgemein auf Sauberkeit und auf sorgfältige Hygiene beim täglichen Umgang geachtet werden.

Am Wasserauslauf kommt das Wasser mit Luft in Kontakt. Dadurch kann sich hier ein Biofilm bilden und Kalk absetzen.

Aus hygienischen Gründen sollte das Auslaufrohr bzw. die Armatur, bei Auf Tischfiltern das Umlenkventil, sowie ein eventuell vorhandener Siebeinsatz oder WasserWirbler regelmäßig je nach Bedarf gereinigt und bei Bedarf entkalkt werden.

Nur weiche Tücher und sanfte Spül- oder Reinigungsmittel dürfen zum Reinigen eingesetzt werden.

Zum Entkalken sollte kein Essig, sondern ein handelsüblicher Entkalker gewählt werden (in der Regel auf Zitronensäurebasis).

Nach der Reinigung sollte der Auslauf mit Wasser gut gespült werden.



01

Hygiene beachten

EinbauFilter: Ausgangs-Schlauch alle 2 Jahre wechseln

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir den Wechsel des Ausgangsschlauches alle 2 Jahre.

Lieferbar sind drei Varianten:

- » Standard-Panzerschlauch 80 cm mit zwei 3/8"-Anschlüssen
- » Winkel-Panzerschlauch 80 cm mit zwei 3/8"-Anschlüssen (Überwurfmutter mit Innengewinde), der universell nutzbar ist.
- » Winkel-Panzerschlauch 100 cm M10 mit einem 3/8" Anschluß zum Filtergehäuse (Überwurfmutter mit Innengewinde) und einem M10-Außengewinde, der speziell für 3-Wege-Armaturen geeignet ist. Dadurch ist für die Verbindung des Filtersystems mit der Armatur nur ein Schlauch notwendig.

Winkel-Panzerschläuche werden speziell für Alvito gefertigt. Sie besitzen aussen ein Edelstahl-Geflecht und innen einen hochwertigen Schlauch von John Guest. An einer Seite ist ein 90°-Bogen für eine platzsparende Montage des Systems.



Standard-
Panzerschlauch
2x 3/8"



Winkel-
Panzerschlauch
2x 3/8"



Winkel-
Panzerschlauch
3/8" auf M10
speziell für 3-Wege-
Armaturen
(Installationsvariante B)

02

Filter wechseln

FilterEinsatz: regelmäßig spätestens alle 6 Monate wechseln

Filtereinsätze sind Verbrauchsteile, die regelmäßig zu wechseln sind. Als Wechselintervall empfehlen wir grundsätzlich 6 Monate - aus hygienischen Gründen und unabhängig von der tatsächlichen Nutzung.

Ein vorzeitiger Austausch kann abhängig von der Wasserqualität und der gefilterten Wassermenge notwendig sein. Dies ist beispielsweise an einem deutlich verringerten Durchfluß erkennbar, der kein Mangel des Filtereinsatzes darstellt, sondern ein Zeichen für die erfolgreiche Filterung von Stoffen ist.

Jeweils beim Filterwechsel und zusätzlich bei Bedarf empfehlen wir eine Überprüfung der Komponenten und Verbindungen, sowie eine gründliche Reinigung – gegebenenfalls ergänzt durch eine Desinfektion mit Wasserstoffperoxid.

Reinigung und Desinfektion sind in unserer Broschüre "Anleitung Filterwechsel" beschrieben, die auf unserer Webseite als PDF-Dokument zum Download verfügbar ist oder die wir gerne kostenfrei zusenden.

Verschleißteile (Dichtungen, Schläuche, Ventile, usw.) sind bei Bedarf zu tauschen.



03

System aktualisieren

EinbauFilter: schützen mit dem Nevo® AquaStop

Ergänzend zu jedem Einbaufilter empfehlen wir einen Nevo AquaStop, der zusätzliche Sicherheit gegen unvorhersehbare Wasseraustritte gibt – unabhängig von der Ursache (beispielsweise durch Druckstöße im Leitungsnetz, Materialbeschädigungen, Handhabungsfehler, Montagefehler oder Materialermüdung nach vielen Jahren).

Die Kosten eines AquaStops sind gering, verglichen mit dem Aufwand, den ein Wasserschaden verursachen kann.



Voraussetzung:
Hinweis auf dieses Angebot
direkt bei der Bestellung

Vorteil:
Lieferung ohne Versandkosten



Kurzbeschreibung:

Wenn der auf dem Boden liegende Sensor mit Wasser in Berührung kommt, reagiert er sofort und schließt die Wasserzufuhr.

Der Schutz erstreckt sich auf die gesamte Installation, die – in Fließrichtung – hinter dem Wasserstop angeschlossen ist. Ideal ist deshalb die Montage direkt am Eckventil.

EinbauFilter: Gehäuse früherer Modellserien tauschen

Neben der Filterleistung ist uns auch die Zuverlässigkeit der WasserFilter sehr wichtig. Durch Materialbeschädigungen oder Handhabungsfehler beim Filterwechsel oder einer Wartung kann umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Undichtigkeit am System entstehen. Austretendes Wasser kann erhebliche Unannehmlichkeiten und Schäden verursachen.

Nutzer der unten aufgeführten EinbauFilter sollten vorsorglich bestimmte Teile tauschen, die wir zu speziellen Sonderkonditionen anbieten. Durch eine optimierte Materialauswahl konnten wir die Zuverlässigkeit bei den aktuellen Modellserien nochmals deutlich erhöhen.

Der Austausch wird von uns präventiv empfohlen. Der Filterein-satz kann weiter genutzt werden. Eine Rücksendung von Teilen ist nicht notwendig. Für den Tausch älterer Modelle sprechen Sie uns bitte an. Der Versand erfolgt versandkostenfrei.

EinbauFilter 2009 = Neues Gehäuse für 30,00 €.

EinbauFilter Basic 2014 = Neue Filtertasse kostenfrei.

EinbauFilter Pro 2014/15 = Neues Filtersystem für 50,00 €
(kostenfrei innerhalb der
Gewährleistungsfrist von
2 Jahren ab Kaufdatum).

EinbauFilter 2009
- transparente Filtertasse
- Entlüftungsventil rot



EinbauFilter Basic 2014
- transparente Filtertasse
- Entlüftungsventil Metall



EinbauFilter Pro 2014/15
- Kunststoff-Anschlüsse
- Filtertasse transparent
oder Weiß



03

System aktualisieren

Austausch eines Auftisch- oder Einbaufilters in ein neues Filtersystem

Wir nehmen einen gebrauchten Wasserfilter – egal ob Auftischfilter oder Einbaufilter und egal von welchem Hersteller (jedoch keine Kannenfilter, Reisefilter, u.ä.) – zurück und bieten dafür Sonderpreise beim Kauf eines neuen, kompletten Filtersystems von Alvito oder Carbonit.

Insbesondere empfehlen wir den Austausch von Carbonit Einbaufiltern mit einem blauen Filterkopf (bis 2002) oder von weißen Alvito Einbaufiltern der Produktserie 2005 - 2009.

Voraussetzung:

Einsendung eines gebrauchten Wasserfilters von einem beliebigen Hersteller (geeignet zum Anschluß an Armaturen/Wasserzuführungen – keine Kannenfilter, Reisefilter, u.ä.), vorbehaltlich der Zustimmung durch Alvito.

Wir empfehlen eine vorherige Kontaktaufnahme und Klärung.

Vorteil:

30 % Rabatt für ein neues Filtersystem von Alvito oder Carbonit (Carbonit SANUNO Classic oder VARIO Classic = 20% Rabatt) und 10 % Rabatt für einen neuen Wasserhahn/Armatur und 10 % Rabatt für einen neuen AquaNevo Wasserwirbler

Carbonit Produktserie
bis 2002

- blauer Filterkopf
- Entlüftungsventil Kunststoff
- transparente Filtertasse



Alvito Produktserie
2005 - 2009

- Entlüftungsventil weiß
- komplett weißes Gehäuse



03

System aktualisieren


WasserWirbler in ein neues Modell tauschen



Für bestimmte ältere Wasserwirbler bietet Alvito günstige Aktualisierungsoptionen. Aufgrund der Modellvielfalt erstellen wir ein individuell passendes Angebot.

Was passiert beim Wirbeln: Durch Wirbel und Gegenwirbel wird die innere Wasserstruktur aufgelockert und entdichtet. An den Grenzflächen der Mikrowirbel verkleinern sich die Wassercluster und gleichzeitig vergrößert sich die innere Oberfläche des Wassers. Es gewinnt an Lösungsfähigkeit und natürlicher Vitalität.


Was ein Bach auf langen Strecken und mit viel Zeit bewirkt, erreichen AquaNevoWasserwirbler in der heimischen Küche am Wasserhahn bzw. Wasserfilter durch naturgemäße Strömungsformen und aufwendige Präzisionstechnik.

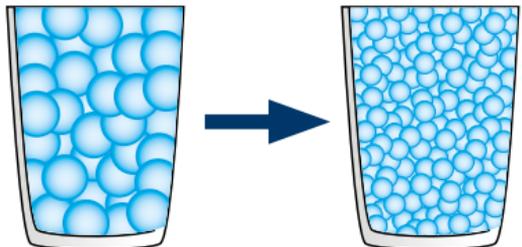

große Cluster

(Gruppen aus vielen H₂O-Molekülen)

verkleinerte Cluster

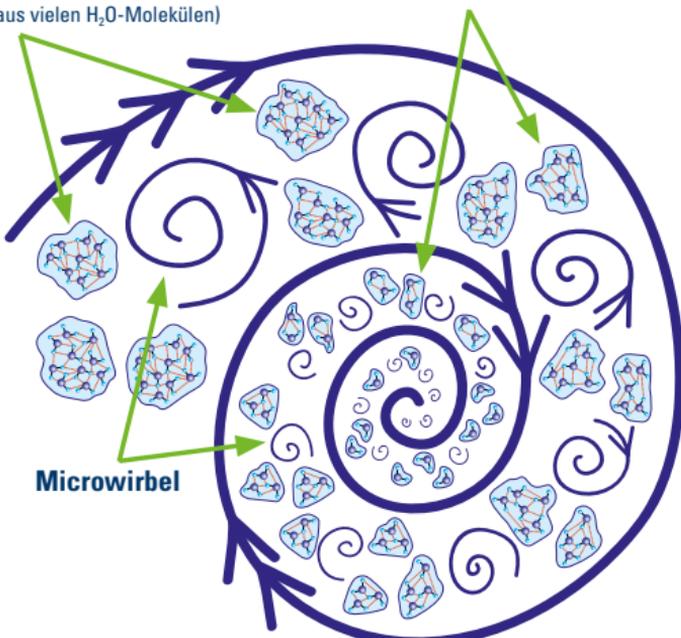

Microwirbel

03

System aktualisieren

AuftischFilter: Umrüstung für den Anschluß eines Wasserwirlers

Durch den Austausch des Auslaufrohres und der dazu gehörenden Halterung können die Auf Tischfilter AquaNevo Basic und Carbonit SANUNO für den Anschluß eines Wasserwirlers umgerüstet werden.

Das für Wasserwirbler geeignete Auslaufrohr und die spezielle Halterung sind aus hochwertigem, langlebigem Edelstahl. Das Auslaufrohr besitzt ein M22-Außengewinde, an dem beispielsweise ein AquaNevo Wasserwirbler (Armaturenwirbler) montiert werden kann. Die Halterung besitzt eine Fixierung, die ein Herausrutschen des Auslaufrohres bei Nutzung eines Wasserwirlers verhindert.



Das bisherige Auslaufrohr und die bisherige Halterung brauchen nicht an Alvito zurückgesendet werden.

Voraussetzung:

Kauf von Auslaufrohr und Halterung zusammen mit einem AquaNevo Wasserwirbler von Alvito mit dem Hinweis auf dieses Angebot bei der Bestellung.

Vorteil:

30 % Rabatt auf Auslaufrohr und Halterung

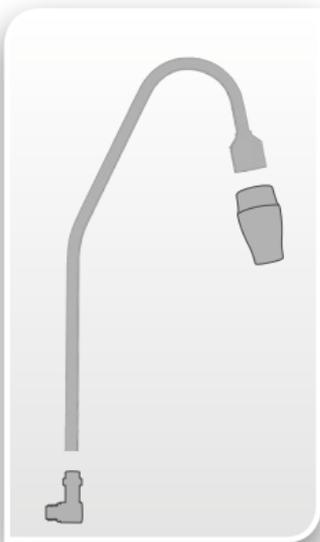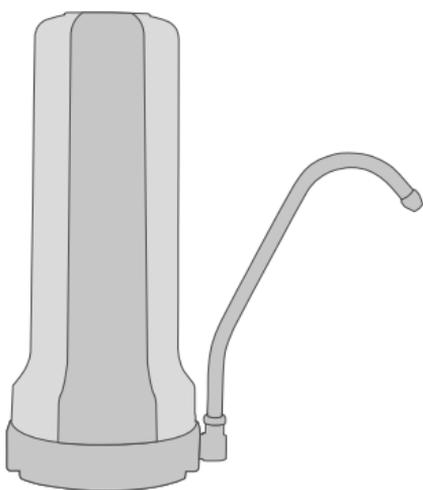

03

System aktualisieren

AuftischFilter: Schlauchsatz mit Umlenkventil tauschen

Aus hygienischen Gründen oder aufgrund von Materialverschleiß kann bei Auftischfiltern ein Wechsel des Schlauchsatzes sinnvoll sein.

Der Premium-Flex-Schlauch wird speziell für Alvito gefertigt und besteht aus hochwertigem, flexiblen Silikon.

Für Auftischfilter sind alle Teile einzeln als Ersatzteile lieferbar (in der jeweils aktuellen Version).

Fragen zur Handhabung, Technik und Reinigung klären wir gerne.



Was dürfen wir für Sie tun?

Wasserfilter Fachhandel
Rainer Duwe
Am Hahnenschnabel 7
89520 Heidenheim
Tel. 07321-720020
Email: info@wasserfilter.kaufen
www.wasserfilter.kaufen

Alvito GmbH

Fürther Straße 244e
90429 Nürnberg
Deutschland

Tel: 0911 - 321 521
Fax: 0911 - 321 5222
Email: info@alvito.de

© Alvito GmbH 08/2017 Alle unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen von Preisen, Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, Design und Irrtümer vorbehalten. Bei den genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen pro Stück in Euro inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen USt. die in Deutschland und Österreich gelten. Die Angebote dieser Broschüre gelten nur für Konsumenten (Endkunden). Abgabe nur in üblichen Mengen. Eine Weitergabe von Kundendaten zu Werbezwecken schließen wir ausdrücklich aus. „Alvito“, „Nevo“ und „Carbonit“ sind geschützte Markenzeichen, die in Deutschland und anderen Ländern registriert sind. Bildnachweis: Außenseite: © naihei - Fotolia.com, Innenseite: © naihei - Fotolia.com, © pico - Fotolia.com Artikel-Nr.: 940

TrinkFibel
mit Rezepten:
www.alvito.com