Quadro HP9 hier klicken

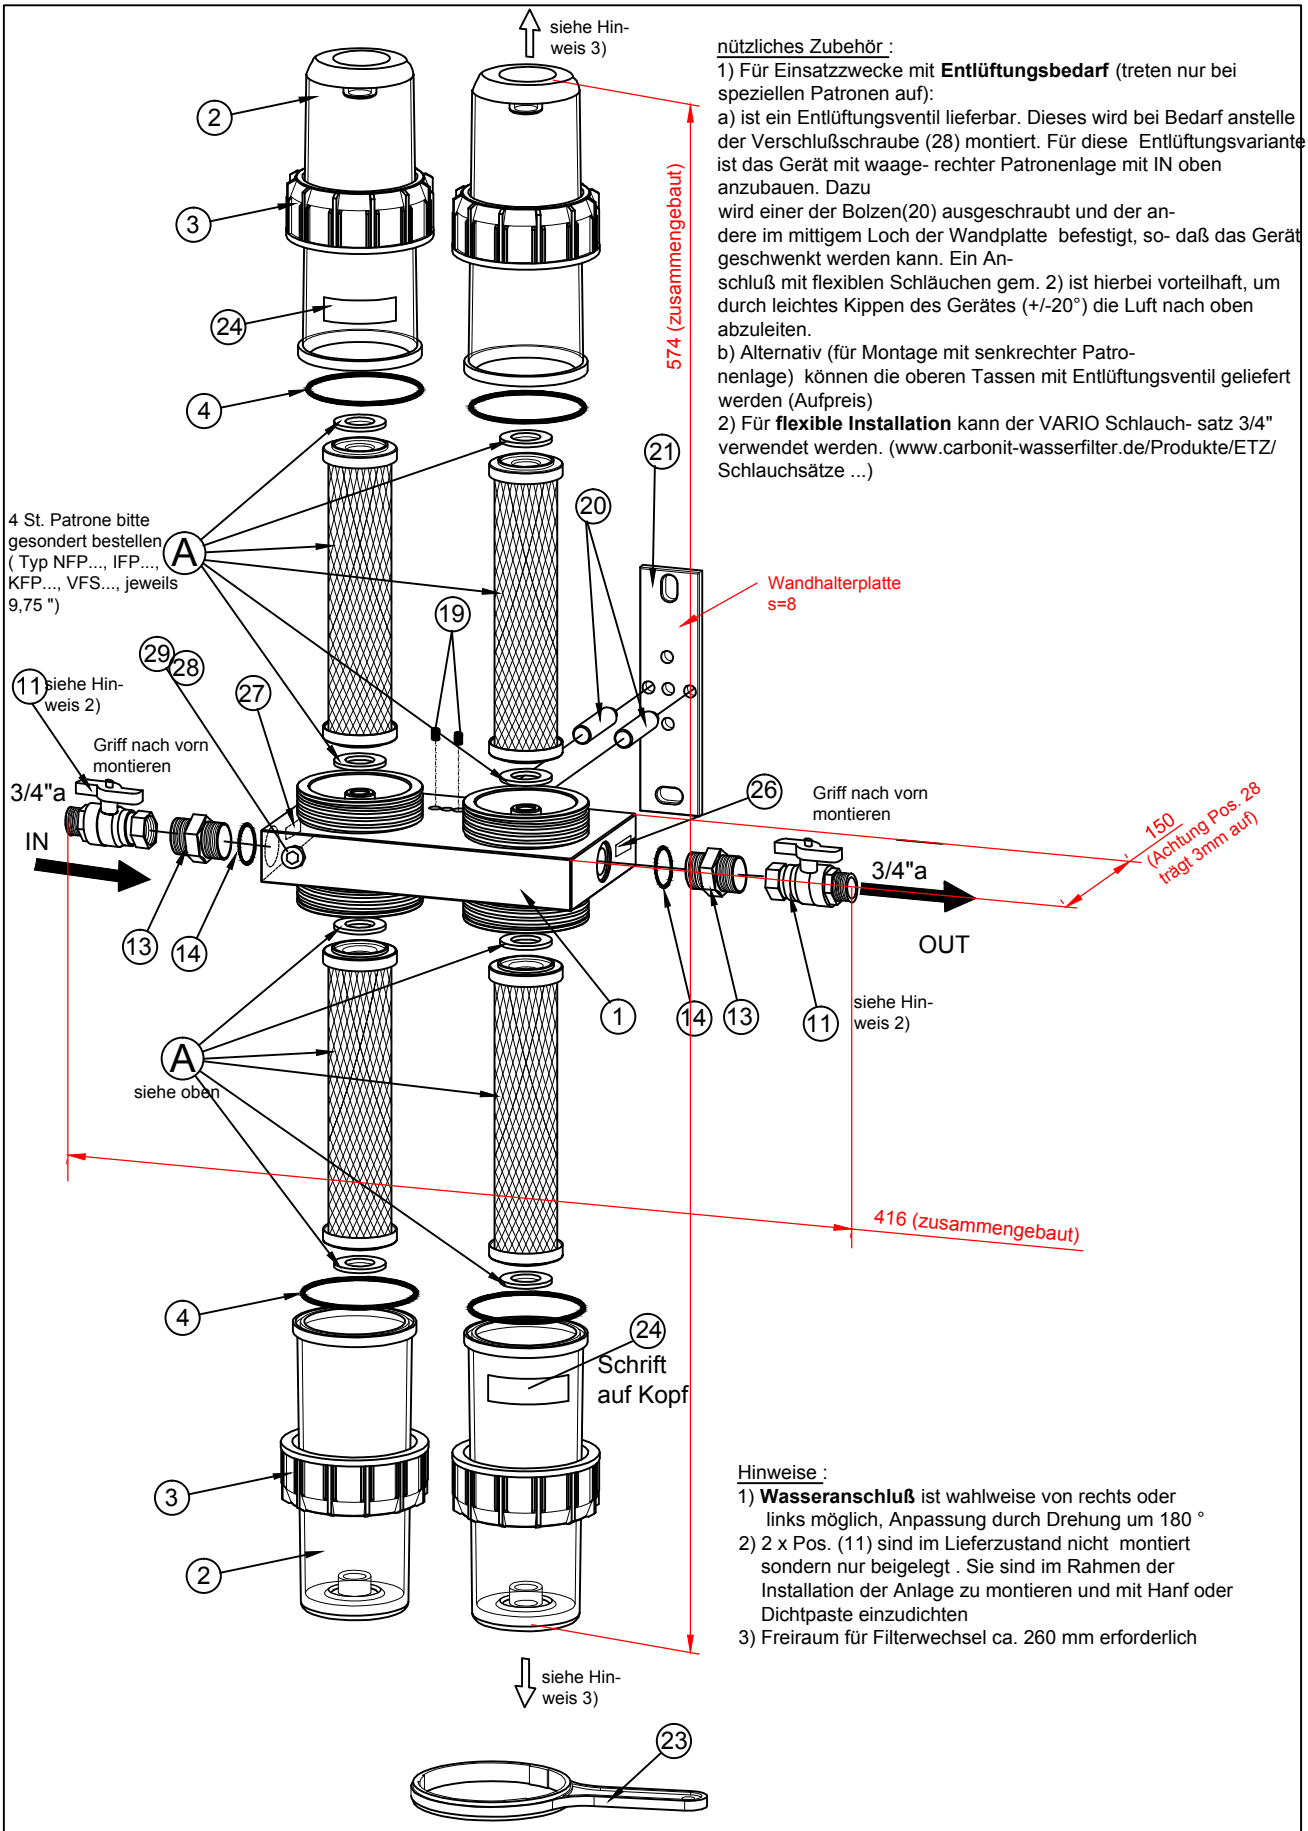

nützliches Zubehör :

1) Für Einsatzzwecke mit **Entlüftungsbedarf** (treten nur bei speziellen Patronen auf):
a) ist ein Entlüftungsventil lieferbar. Dieses wird bei Bedarf anstelle der Verschlußschraube (28) montiert. Für diese Entlüftungsvariante ist das Gerät mit waage- rechter Patronenlage mit IN oben anzubauen. Dazu
wird einer der Bolzen(20) ausgeschraubt und der andere im mittigem Loch der Wandplatte befestigt, so- daß das Gerät geschwenkt werden kann. Ein Anschluß mit flexiblen Schläuchen gem. 2) ist hierbei vorteilhaft, um durch leichtes Kippen des Gerätes (+/-20°) die Luft nach oben abzuleiten.
b) Alternativ (für Montage mit senkrechter Patronenlage) können die oberen Tassen mit Entlüftungsventil geliefert werden (Aufpreis)
2) Für **flexible Installation** kann der VARIO Schlauch- satz 3/4" verwendet werden. (www.carbonit-wasserfilter.de/Produkte/ETZ/Schlauchsätze ...)

Hinweise :

1) **Wasseranschluß** ist wahlweise von rechts oder links möglich, Anpassung durch Drehung um 180 °
2) 2 x Pos. (11) sind im Lieferzustand nicht montiert sondern nur beigelegt . Sie sind im Rahmen der Installation der Anlage zu montieren und mit Hanf oder Dichtpaste einzudichten
3) Freiraum für Filterwechsel ca. 260 mm erforderlich

1	erst.	3.1.12	Hanf

QUADRO-HP9 (ohne Patronen)
(Produktzeichnung Internet 1)

110QHP9-IPZ01

CARBONIT

Standard 2-A-A4hoch-SFH-090609